

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ДЕКОРАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ

LuxDecor

СО СТРАСТЬЮ



LuxDecor

Марка LuxDecor -

это наивысшее качество, экологически чистые продукты для защиты и декорации дерева. Владелец бренда является польско-голландская компания „Unicell Poland sp. z o.o.” производитель строительной химии и красок. На основе многолетнего опыта голландского партнера и собственных лабораторий, мы создаем современные, эффективные и простые в использовании продукты. Очень большое значение мы придаём тому, чтобы наши продукты были созданы в гармонии с окружающей средой и являлись безопасными для пользователя. Благодаря гибкому подходу к клиенту, наилучшему соотношению качества и цены, а также широкому ассортименту продукты марки LuxDecor выбирают как частные лица, так и специалисты.

Производитель:

Unicell Poland Sp. z o. o.,
ul. Suprańska 25,
16 - 010 Wasilków, Poland,
тел.: 0048 (85) 733 66 41,
тел.: 0048 (85) 718 68 60,
факс: 0048 (85) 718 68 62,
unicell@unicell.com.pl

LuxDecor

каталог продуктов





Морилка для древесины

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Морилка интерьерная на акриловой основе Lux Decor предназначена для тонирования и придания декоративных свойств дереву. Идеально подчёркивает текстуру дерева и придаёт покрытию стойкость к истиранию. Продукт может быть использован отдельно или в качестве предварительного покрытия под лак.

Способ применения:

Окраска может производиться при температуре не ниже 6°С. Перед нанесением поверхность следует очистить, в случае необходимости, обезжирить, удалить пыль и грязь. Древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать 15%). Рекомендуется наносить два слоя (второй слой следует наносить после высыхания первого).



БЕЗ ЗАПАХА



ПРИМЕНЯЕТСЯ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



УСТОЙЧИВА К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВЫЙ
ЦВЕТ




ОЧЕНЬ
ЭКОНОМИЧНА



БЛАГОПРИЯТНА
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Технические данные:

Объём:	200 мл / 0,75 л
Вид работ:	внутренний,
Виды поверхностей:	паркет, поручни, плинтуса, мебель и другие виды интерьерного дерева
Инструменты:	кисть, валик, губка, распылитель
Время полного высыхания:	12-24 часа
Разбавитель:	вода
Химический состав:	полимерные дисперсии, пигменты, добавки
Срок годности:	3 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 16м ² / 1л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств



белый



серый



каштан



орех



кедр



тик



дуб



тёмный орех



красное дерево



тёмная вишня



палисандр



чёрное дерево



LuxDecor



Лакоморилка для древесины

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Лакоморилка Lux Decor предназначена для окрашивания, защиты и декорирования деревянных элементов внутри и снаружи помещений. Придаёт древесине натуральную текстуру и блеск, дополнительно защищая от воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.

Способ применения:

Окраска может производиться при температуре не ниже 60С. Перед нанесением поверхность следует очистить, в случае необходимости, обезжирить, удалить пыль и грязь. Древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать 15%). Рекомендуется наносить два слоя (второй слой следует наносить после высыхания первого).



Технические данные:

Объём:	200 мл / 0,75 л / 2,5 л
Вид работ:	внутренний, наружный
Виды поверхностей:	жилые здания, хозяйственные помещения, садовые сооружения, архитектурные элементы из древесины
Инструменты:	кисть, валик,
Время полного высыхания:	12-24 часа
Разбавитель:	вода
Химический состав:	полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки
Срок годности:	3 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 12м ² / 1л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств.



белый



бесцветный



сосна



светлый дуб



дуб



тик



венге



махагон



орех



палисандр





Лазурь для древесины

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Лазурь LuxDecor – продукт на акриловой основе, предназначенный для защиты древесины от климатических воздействий, декоративно окрашивает и облагораживает поверхность. Используется для защиты кровель, фасадов, заборов, садовой мебели и других деревянных конструкций с наружи и внутри помещений. Сохраняет естественную структуру древесины, предавая древесине деликатный сатиновый оттенок.

Способ применения:

Окраска может производиться при температуре не ниже 6°C. Перед нанесением поверхность следует очистить, в случае необходимости, обезжирить, удалить пыль и грязь. Древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать 15%). Рекомендуется наносить два слоя (второй слой следует наносить после высыхания первого).

НОВИНКА



ZAWIERA
ŻYWIWE
AKRYLOWĄ



ПРИМЕНЯЕТСЯ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



ГЛУБОКО
ПРОНИКАЮЩАЯ



УСТОЙЧИВА К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ



САТИНОВЫЙ
ОТТЕНОК



УСТОЙЧИВЫЙ
ЦВЕТ



НЕ ОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПОЛОС



БЛАГОПРИЯТНА
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Технические данные:

Объём:	0,75 л / 2,5 л / 5 л
Вид работ:	внутренний, наружный
Виды поверхностей:	жилые здания, хозяйственные помещения, садовые сооружения, архитектурные элементы из древесины
Инструменты:	кисть, валик,
Время полного высыхания:	12-24 часа
Разбавитель:	вода
Химический состав:	полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки
Срок годности:	3 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 12м ² / 1л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств



белый



сосна



золотой дуб



серый



черешня



тик



красное дерево



махагон



темный орех



венге



палисандр



LuxDecor



Эмали

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Эмали Lux Decor – продукты высшего качества на акриловой основе. Не имеют запаха, не токсичны, не вызывают аллергических реакций. Обладают высокой устойчивостью цвета и быстро высыхают. Используются для окрашивания древесины и металла. Идеально наносятся, не оставляют разводов. После нанесения образуют прочное и эластичное покрытие стойкое к механическим нагрузкам, температурным режимам и атмосферным условиям.

Способ применения:

Поверхность перед окрашиванием должна быть чистой и сухой, без следов жира и других пятен. Перед нанесением на поверхности необходимо тщательно перемешать эмаль, допускается разбавление водой, но не более 10% от общей массы продукта. После нанесения первого слоя необходимо подождать около 1-2 часа и нанести второй слой. Окрашивание проводить при температуре не ниже 5°C.



Технические данные:

Объём:	0,4 л / 0,75 л
Вид работ:	внутренний, наружный
Виды поверхностей:	жилые здания, хозяйственные помещения, садовые сооружения (беседки, кресла), архитектурные элементы из древесины, детские площадки
Инструменты:	кисть, валик, губка, распылитель
Время полного высыхания:	12-24 часа
Разбавитель:	вода
Химический состав:	полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки
Срок годности:	3 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 14м ² /1л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств

КОЛОРИСТИКА-БЛЕСК



КОЛОРИСТИКА-МАТ







Шпатлёвка для древесины

Шпатлёвка для древесины Lux Decor – характеризуется хорошей пластичностью и адгезией с поверхностью. Предназначена для ремонта и отделки изделий из древесины. Удобна в применении, легко наносится. Не содержит каких-либо вредных или тяжелых химических веществ. Подходит для использования внутри и снаружи помещения.

Перед использованием шпатлевку хорошо перемешать. Минимальная температура поверхности при нанесении должна быть не менее + 5°C. Продукт должен наноситься слоями, толщиной не более чем 2 мм. Время высыхания одного слоя зависит от погодных условий и составляет ок. 60 мин.



ПРИМЕНЯЕТСЯ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



БЛАГОПРИЯТНА
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ



СОДЕРЖИТ
НАТУРАЛЬНУЮ
ДРЕВЕСНУЮ ПЫЛЬ



ОЧЕНЬ
ЭКОНОМИЧНА




ПРОСТА В
ОБРАБОТКЕ



ЭЛАСТИЧНАЯ
ПЛЁНКА

Технические данные:

Объём:	200гр / 600гр
Вид работ:	наружный и внутренний
Виды поверхностей:	Окна, двери, мебель, садовые сооружения, архитектурные элементы из древесины
Инструменты:	шпатель
Время полного высыхания:	60 мин.
Разбавитель:	вода
Химический состав:	Акриловая дисперсия, минеральные наполнители
Срок годности:	1 года
Время для нанесения второго слоя:	1 часа
Расход:	2,5м ² ./200л при нанесении одного слоя.



Бук



Универсальный



Сосна



Ель



Белый



Черное дерево



Палисандр



Красное дерево



Дуб



Светлый дуб



LuxDecor



Пропитка

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Пропитка Lux Decor – продукт «премиум класса» на акриловой основе, с повышенным содержанием природного воска. Предназначена для декорирования и защиты древесины. Обладает водоотталкивающими свойствами, благодаря которым Lux Decor защищает от развития плесени, грибков и гниения древесины. Пропитка имеет консистенцию геля, что обеспечивает удобное нанесение продукта на поверхность и предотвращает образование подтёков.

Способ применения:

Окраска может производиться при температуре не ниже 60С. Перед нанесением поверхность следует очистить, в случае необходимости, обезжирить, удалить пыль и грязь. Древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать 15%). Рекомендуется наносить два слоя (второй слой следует наносить после высыхания первого).



ПРИМЕНЯЕТСЯ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



ГЛУБОКО
ПРОНИКАЮЩАЯ



УСТОЙЧИВ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



СОДЕРЖИТ
НАТУРАЛЬНЫЕ
ВОСКИ



БЛАГОПРИЯТНА
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Технические данные:

Объём:	1 л / 3 л / 5 л / 10 л
Вид работ:	внутренний, наружный
Виды поверхностей:	жилые здания, хозяйственные помещения, садовые сооружения, архитектурные элементы из древесины
Инструменты:	кисть, валик,
Время полного высыхания:	12-24 часа
Разбавитель:	вода
Химический состав:	полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки
Срок годности:	3 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 18 м ² / 1 л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств



Бесцветный



Белый



Ель



Светлый дуб



Дуб



Каштан



Кедр



Красное дерево



Тик



Палисандр



Черное дерево



LuxDecor



Пропитка PLIUS

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Пропитка Lux Decor Plus на акриловой основе, предназначена для декорирования и защиты древесины. Содержит натуральный воск, обладающий водоотталкивающими свойствами, благодаря которым Lux Decor Plus защищает от развития плесени, грибков и гниения древесины. Пропитка имеет консистенцию геля, что обеспечивает удобное нанесение продукта на поверхность и предотвращает образование подтёков.

Способ применения:

Окраска может производиться при температуре не ниже 6°С. Перед нанесением поверхность следует очистить. В случае необходимости обезжирить, удалить пыль и грязь. Древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать 15%). Рекомендуется наносить два слоя (второй слой следует наносить после высыхания первого).



ПРИМЕНЯЕТСЯ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



ГЛУБОКО
ПРОНИКАЮЩАЯ



УСТОЙЧИВ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



СОДЕРЖИТ
НАТУРАЛЬНЫЕ
ВОСКИ



БЛАГОПРИЯТНА
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Технические данные:

Объём:	1л / 5 л / 10 л
Вид работ:	внутренний, наружный
Виды поверхностей:	жилые здания, хозяйственные помещения, садовые сооружения, архитектурные элементы из древесины
Инструменты:	кисть, валик,
Время полного высыхания:	12-24 часа
Разбавитель:	вода
Химический состав:	полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки
Срок годности:	3 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 16 м ² / 1л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств



БЕСЦВЕТНЫЙ



БЕЛЫЙ



СОСНА



СВЕТЛЫЙ ДУБ



ДУБ



ПИНИЯ



КЕДР



КАШТАН



МАХАГОН



ТИК



ЕЛЬ



ОЛИВКОВЫЙ



ПАЛИСАНДР



СТАРОЕ ДЕРЕВО



LuxDecor

LuxDecor

НОВИНКА

Пропитка СИБИРЬ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Пропитка Lux Decor Plus на акриловой основе, предназначена для декорирования и защиты древесины. Содержит натуральный воск, обладающий водоотталкивающими свойствами, благодаря которым Lux Decor Plus защищает от развития плесени, грибков и гниения древесины. Пропитка имеет консистенцию геля, что обеспечивает удобное нанесение продукта на поверхность и предотвращает образование подтёков.

Способ применения:

Окраска может производиться при температуре не ниже 6°C. Перед нанесением поверхность следует очистить. В случае необходимости обезжирить, удалить пыль и грязь. Древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать 15%). Рекомендуется наносить два слоя (второй слой следует наносить после высыхания первого).


ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

**ГЛУБОКО
ПРОНИКАЮЩАЯ**

**УСТОЙЧИВ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ**

**ПРИМЕНЯЕТСЯ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ**

**СОДЕРЖИТ
НАТУРАЛЬНЫЕ
ВОСКИ**

**БЛАГОПРИЯТНА
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Новая версия пропитки **Lux Decor СИБИРЬ**, в состав которой входят специальные компоненты, благодаря которым достигается семикратное замораживание и размораживание продукта до температуры -40°C. Данный продукт разработан для регионов с суровыми метеос условиями. Транспортировка и хранение: не требует специальных температурных режимов.

Технические данные:

Объём:	1л / 5 л / 10 л
Вид работ:	внутренний, наружный
Виды поверхностей:	жилые здания, хозяйственные помещения, садовые сооружения, архитектурные элементы из древесины
Инструменты:	кисть, валик,
Время полного высыхания:	12-24 часа
Разбавитель:	вода
Химический состав:	полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки
Срок годности:	3 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 16 м ² / 1л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств


БЕСЦВЕТНЫЙ

БЕЛЫЙ

СОСНА

СВЕТЛЫЙ ДУБ

ДУБ

ПИНИЯ

КЕДР

КАШТАН

МАХАГОН

ТИК

ЕЛЬ

ОЛИВКОВЫЙ

ПАЛИСАНДР

СТАРОЕ ДЕРЕВО

ДЛЯ
СИБИРИ
ДО -40°C
7 циклов
заморозки

LuxDecor



Пропитка-антисептик

КОНЦЕНТРАТ 1:9

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Lux Decor Protector - препарат для защиты деревянных конструкций от плесени, грибков, синевы, биокоррозии и насекомых-вредителей на всех стадиях развития. Применяется под краски и лаки, увеличивает биологическую стойкость. Также содержит зелёный контрольный краситель. В предложении имеется также и концентрат 1:9.

Способ применения:

Окраска может производиться при температуре не ниже 6°C. Перед нанесением поверхность следует очистить, в случае необходимости, обезжирить, удалить пыль и грязь. Древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать 15%). Рекомендуется наносить два слоя (второй слой следует наносить после высыхания первого).



ПРИМЕНЯЕТСЯ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



ПРОТИВ
ГРИБКОВ И
ПЛЕСЕНИ



НЕ ВЫЗЫВАЕТ
ДРЕВСИНЫ
ГОРЮЧИЕ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ГЛУБОКО
ПРОНИКАЮЩАЯ



НИЗКАЯ
КОРРОЗИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ

Технические данные:

Объём:	5 кг
Вид работ:	внутренний, наружный
Виды поверхностей:	жилые здания, хозяйственные помещения, садовые сооружения (беседки, кресла), архитектурные элементы из древесины, детские площадки
Инструменты:	кисть, валик, губка, распылитель
Время полного высыхания:	12-24 часа
Разбавитель:	вода
Химический состав:	полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки
Срок годности:	3 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 16 м ² / 1л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств







Реставратор (отбеливатель) древесины

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


Реставратор (отбеливатель) древесины – профессиональное средство для обновления и восстановления древесины. Не содержит хлор. Быстро и эффективно возвращает естественный, светлый и свежий вид древесины. Удаляет налет, загрязнения, пятна, созданные водорослями и грибами.

Способ применения:

Перед использованием продукт следует перемешать. Древесину рекомендуется предварительно намочить водой. В зависимости от степени загрязнения древесины продукт можно использовать в готовом виде или разводить водой в пропорции 1:1. Соблюдая меры предосторожности (защитные рукавицы, очки), нанести препарат на предварительно очищенную поверхность. Отставить примерно на 10-20 минут, ополоснуть водой, при необходимости с помощью щетки удалить остатки грязи. Процедуру чистки следует проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.



ПОСЛЕ




ДО



Технические данные:

Объём:	1 л / 3 л / 5 л / 10 л
Вид работ:	внутренний, наружный
Виды поверхностей:	Заборы, беседки, садовые сооружения, архитектурные элементы из древесины
Инструменты:	кисть, валик, распылитель
Время полного высыхания:	10-20 минут
Разбавитель:	вода
Химический состав:	Вода, добавки, этаноловая кислота
Срок годности:	2 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 8 м ² / 1 л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств

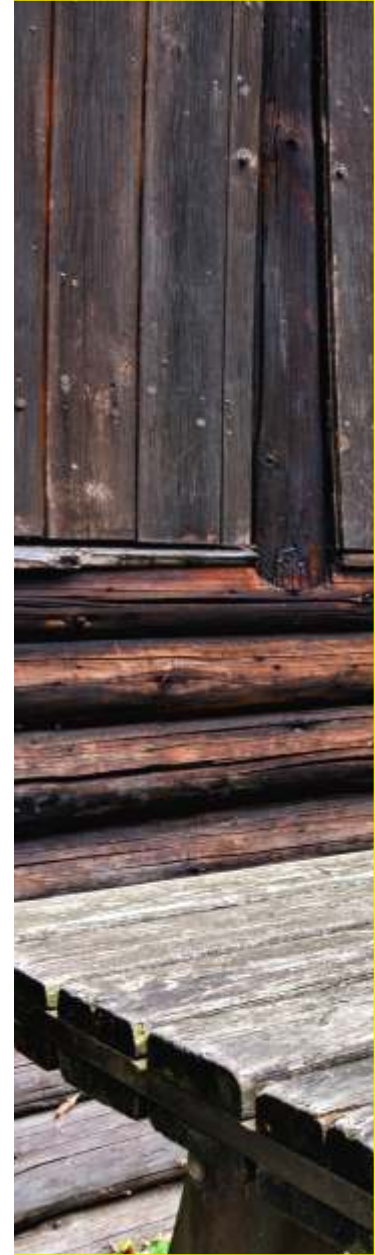



LuxDecor



Садовая пропитка [garden]

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Садовая пропитка Lux Decor- это эффективный препарат для защиты деревянных конструкций вашего сада или дачного участка. Продукт содержит высокую концентрацию натурального воска, позволяющий покрывать поверхность в один слой, что экономит деньги и время. Продукт имеет консистенцию геля, что обеспечивает удобное нанесение на поверхность и предотвращает образование подтёков.

Способ применения:

Окраска может производиться при температуре не ниже 6°С. Перед нанесением поверхность следует очистить, в случае необходимости, обезжирить, удалить пыль и грязь. Древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать 15%).



один слой



глубоко
ПРОНИКАЮЩАЯ



УСТОЙЧИВ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



ОЧЕНЬ
ЭКОНОМИЧНА



ПРИМЕНЯЕТСЯ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ



Каштан



Орех



Красное дерево



Тик



Палисандр

Технические данные:

Объём:	5 л / 10 л
Вид работ:	внутренний, наружный
Виды поверхностей:	жилые здания, хозяйственные помещения, садовые сооружения (беседки, кресла), архитектурные элементы из древесины, детские площадки
Инструменты:	кисть, валик,
Время полного высыхания:	12-24 часа
Разбавитель:	вода
Химический состав:	полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки
Срок годности:	3 года
Время для нанесения второго слоя:	1-2 часа
Расход:	до 16м ² / 1л для строганной поверхности при нанесении одного слоя. * реальный расход зависит от древесины и её впитывающих свойств



LuxDecor

LuxDecor

СО СТРАСТЬЮ